


RUN-GLB CATALOG

超高速ガントリーローダー



- ◆ 業界最速 (*当社調べ 2017.09)
- ◆ 走行速度 : 300m/min
- ◆ 低騒音 / 低振動

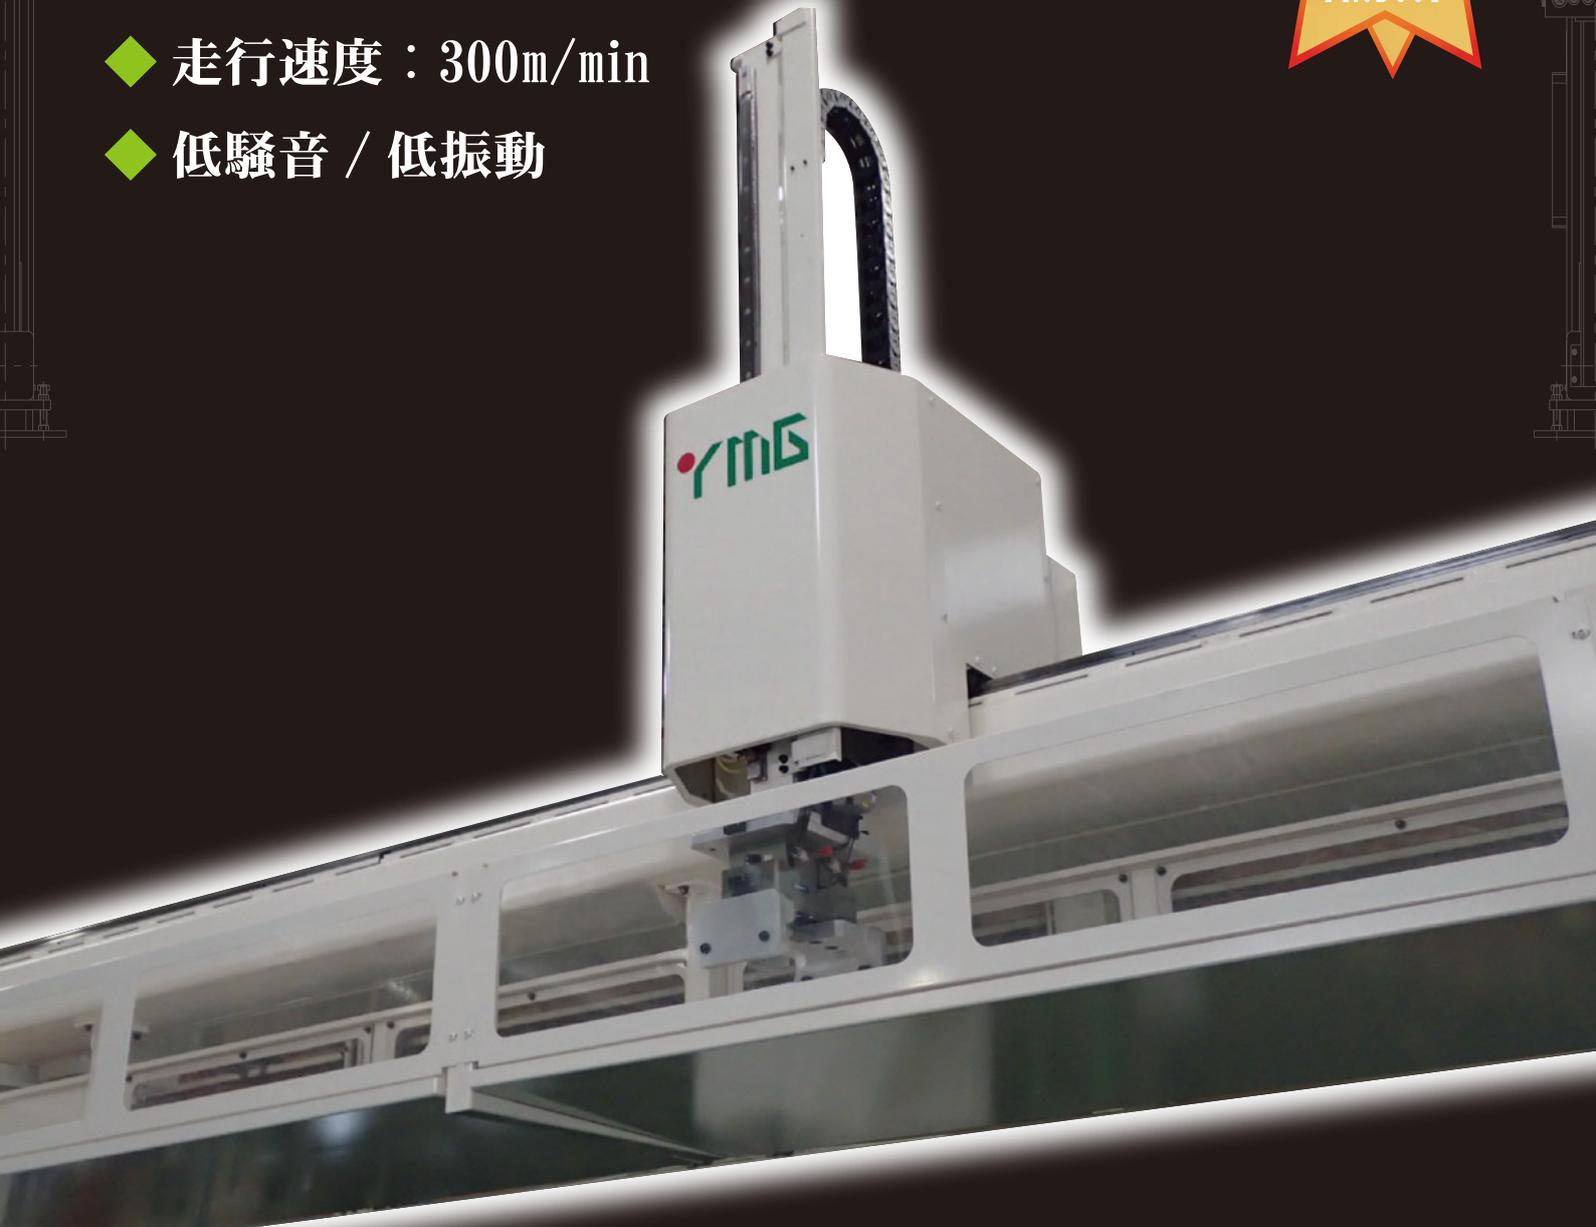

GANTRY LOADER: RUN-GLB SERIES

◆ 走行1軸・上下1軸：直交2軸タイプ

【特徴】

従来型のワイエムジー製ガントリーローダーの特徴である操作性・保全性の良さは継承し、更なる高速化・低騒音化・省配線化を実現した搬送装置です。特に走行速度は業界最速の300m/minで走行する事が最大の特徴であり、更なるタクト短縮を実現する事が可能となりました。走行速度だけでなく加速・減速の機敏性向上及び低振動を実現させた画期的な装置です。

◆ 標準仕様 型式：RUN-GLB100

制御装置	FANUC : F35i
走行速度(最大)	300m/min
上下速度(最大)	140m/min
走行ストローク	12000mm
上下ストローク	1000mm
奥行サイズ	1100 mm
ワーク供給高さ	1000mm (FLより)
可搬重量	10kg
電圧	AC100V/200V
一次エア圧	0.4MPa

サーボモーター	FANUC
ハンドチャック	SHUNK
走行部 減速機	WITTENSTEIN
上下部 減速機	WITTENSTEIN
ラックギヤ	WITTENSTEIN
ピニオンギヤ	WITTENSTEIN

*標準仕様は、装置改良により変更になる事があります。

【超高速ガントリーローダー将来対応予定機種】

◆ 3軸仕様

GANTRY LOADER: RUN-GLC SERIES

◆ 走行1軸・上下1軸・前後1軸：直交3軸タイプ

◆ 2アーム仕様

GANTRY LOADER: RUN-GLB II SERIES

◆ 走行1軸・上下2軸：直交3軸タイプ

無人化システムエンジニア



〒441-3131

愛知県豊橋市雲谷町上ノ山 234

tel: 0532. 41. 6061 fax: 0532. 41. 5728

*ご用命、アフターサービスには下記の代理店が万全を期しております。

代理店